




• LE SYSTEME ANTICALCAIRE DELI-VITAL

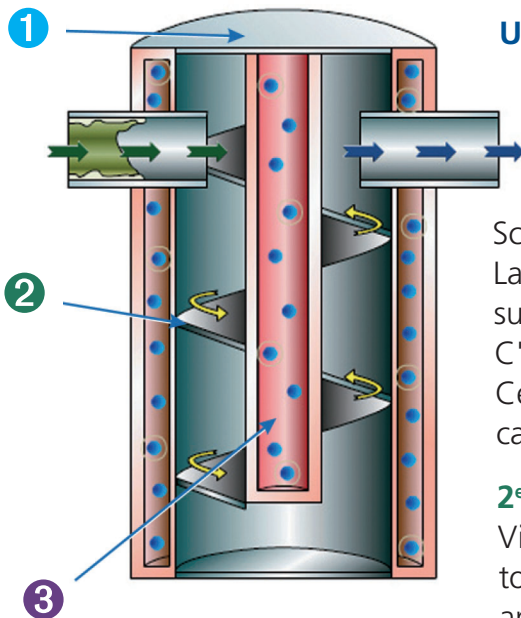

Un fonctionnement basé sur 3 principes naturels

1^{er} principe

Les systèmes Déli-Vital utilisent la fréquence naturelle du champ magnétique terrestre (résonance Schuman) d'environ 8 Hz.

La coque magnétisée à cette fréquence, et polarisée nord sud, transmet ce champ magnétique à l'eau.

C'est ainsi que la calcite est transformée en aragonite. Cette forme résultante ne laisse plus de dépôts dans les canalisations et elle est évacuée avec le flux.

2^e principe

Viktor Schauburger a démontré l'importance des tourbillons dans le traitement de l'eau depuis près de 70 ans. Schématiquement, ce fort tourbillonnement aura

une incidence nette sur les clusters de molécules d'eau.

L'eau se trouve ainsi débarrassée des informations qu'elle pouvait véhiculer et se trouvera donc prête à être "reformatée".

Les travaux du physicien Wolfgang Ludwig ont également démontré la faculté de "nettoyage" procurée à l'eau par le tourbillonnement. Dans le système Déli-Vital, la spirale en forme d'ADN dispense cette qualité à l'eau.

3^e principe

La double coque et le centre de tous les appareils Déli-Vital contiennent une eau dynamisée : un mélange de 4 sources différentes connues pour leurs qualités naturelles hautement énergétiques.

C'est le rayonnement électromagnétique subtil (ultra-ténu) de ce mélange dynamisant qui est transmis à l'eau qui circule dans l'appareil : c'est ce que l'on appelle "la phase de structuration".

Cette structuration, expliquée par les principes de la biologie numérique et la biorésonance, se fait sans contact direct avec l'eau qui circule dans l'appareil. Il n'y a donc pas "d'usure" de l'information.

C'est la combinaison simultanée de ces 3 principes naturels qui confère à la technologie Déli-Vital son efficacité unique et écologique.

Multiple domaines d'utilisation : alimentation en eau, piscines, chauffage, eau d'arrosage, développements bactériens, abreuvement des animaux.