

DÉLI-OPURE

OSMOSEUR



FONCTIONNEMENT

Bien que potable, l'eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et peut être chargée d'impuretés indésirables (pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.).

L'osmoseur DÉLI-OPURE élimine jusqu'à 98 % des éléments indésirables grâce à sa technologie d'osmose inverse. Il est composé d'une unité de traitement pour un affinage en 5 étapes et d'un réservoir de stockage d'eau traitée.

APPLICATIONS

Il s'installe sous l'évier et est pré-raccordé hydrauliquement. Le Déli-opure produit environ 10 litres d'eau traitée par jour.

LES + PRODUIT

✓ **Filtration par Osmose inverse:**

- . Eau faiblement minéralisée
- . Elimination jusqu'à 98 % des éléments néfastes présents dans l'eau

✓ **Module de dynamisation Natarys (en option):**

- . Restructuration de la molécule d'eau
- . Eau vivante et vivifiante

**Osmose inverse + Dynamisation
= Pureté et vitalité**

✓ **Fiable (le 4x4 des osmoseurs)**

✓ **Système de filtration relié
au réseau d'eau**

**Très simple d'utilisation,
de l'eau toujours disponible**

✓ **Eau de boisson et eau de cuisson**

✓ **Buvable par tous, dès la naissance**

Une eau unique, douce et légère

✓ **Pose, service et maintenance
assurés par nos équipes**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 29 cm (L) x 19 cm (P) x 39,5 cm (H) - Poids : 12/15 kg

Robinet Free Metal * : Ø embase mm- Ø perçage mm

5 niveaux de filtration : pré-filtre 5 µm, filtre à charbon actif, filtre à sédiment 1 µm, membrane d'osmose inverse, post-filtration par charbon actif

Consommation électrique : 24 W

Capacité de production : 10 L/h

Capacité du réservoir d'eau filtrée : 5,5 à 9 L

Installation : sous évier ou plan de travail, à proximité du dessous d'évier



Options : - Module de dynamisation Natarys (de type Bignan-Violet)
- Post-filtre reminéralisateur

Osmoseur garanti 2 ans, extension possible avec contrat de maintenance.

Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques

L'eau osmosée n'est pas en contact avec des parties métalliques

Le système Déli-Opure ne peut être utilisé sur une eau avec un TH > 20°f sans Adoucisseur



SYSTÈME À BAYONNETTE




FILTRES NATARYS



POMPE BOOSTER



ELECTROVANNE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

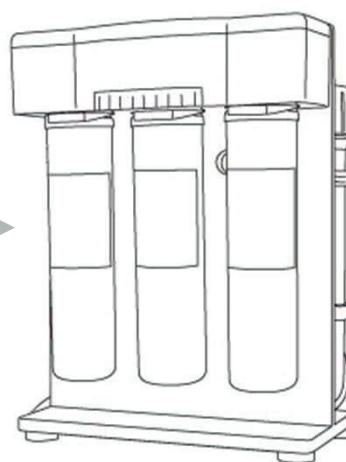

CE